



RM 110



CORTACÉSPED INTERHILERAS RM110

C2M

CONCEPT

The logo for C2M Concept, featuring the letters "C2M" in a bold, stylized font, with a gear icon to the right of the "M". Below it, the word "CONCEPT" is written in a smaller, sans-serif font.


UNA HERRAMIENTA POLIVALENTE

Nuestro cortacésped interhileras es particularmente polivalente ya que se adapta al método de corte deseado.

La combinación hilo/cadena permite combinar la inercia de la cadena con la finura de corte del hilo. Este proceso respeta el árbol, el suelo y el sistema de riego durante la faena.

También es posible optar por equipar nuestro cortacésped con cuchillas.

Nuestro cortacésped consta de dos rotores verticales que forman una amplia plataforma de corte para combinar eficiencia y velocidad.



Método de corte a la carta: combinado hilo/cadena o cuchillas



Doble rotor para aumentar considerablemente la velocidad y precisión de trabajo



Montaje en el levante trasero o delantero, posibilidad de adaptación en ventral



Cabezal montado en un riel que se puede desplazar de 900 mm para llegar a los huertos más bajos



Grupo hidráulico con bomba doble, 60 litros/min en total, y radiador de aceite con inversión del sentido de giro para poder trabajar sin riesgo de sobrecalentamiento en condiciones difíciles (polvo, polen)


AHORRO DE TIEMPO Y CONFORT DE TRABAJO

Nuestro innovador cortacésped tiene tres formas de plegar su cabezal de corte:

- Plegado manual mediante un botón en el joystick.
- Plegado en contacto directo con el árbol gracias a una bola de nitrógeno montada en el cilindro que permite que la cabeza vuelva a su lugar.
- Plegado gracias a un sensor de ubicación de árbol. Este último permite aumentar considerablemente la velocidad de trabajo sin riesgo de rotura por impacto con un árbol.

El RM se adapta a cualquier tamaño de huerto gracias a su corredera articulada. Esta particularidad hace de esta herramienta un aliado para todos tus cultivos.

El control se realiza mediante un joystick intuitivo: el mantenimiento de las hileras nunca ha sido tan sencillo y rápido.

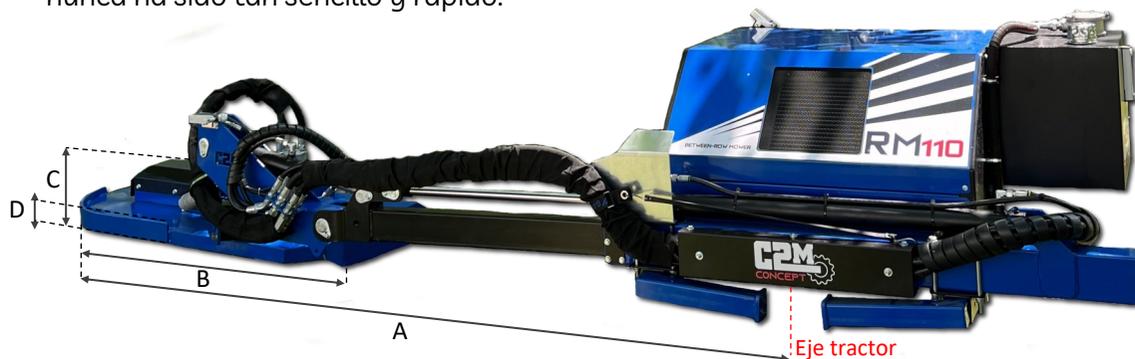

- A) Largo máximo desplegado: 3000mm y largo mínimo replegado: 2100mm
- B) Largo cabezal de corte: 1100mm
- C) Altura de cabezal de corte al cárter: 330mm
- D) Altura de la plataforma de corte: 200mm

KG 320 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ANCHO DE TRABAJO	1100mm
VELOCIDAD DE TRABAJO	1 a 7 Km/h
BRAZO EXTENSIBLE	Hasta 900mm
CAUDAL HIDRAULICO	60 l/min
RÉGIMEN PDF	540/1000 rv/min
CONTROL	Por joystick

OPCIONES

Grupo Hidráulico
(bombas y estanque)

Montaje delantero, trasero o ventral

Elección del método de corte
(combinado hilo/cadena o cuchillos)

Kit de doble enganche fácil
(delantero y trasero)

GALERIA FOTO



OPCIÓN DE KIT DE DOBLE ENGANCHE

CONTACTO

569 5473 9342

virginie.recoltconceptchile@gmail.com



SAS C2M



@recolt_concept_chile-c2m



SAS C2M

