

# RH 200



**TOLVA DE RECEPCIÓN**  
**RH 200**




# TOLVA DE RECEPCION GRAN CAPACIDAD

Nuestra tolva RH200 ofrece una capacidad de 16m<sup>3</sup> a 24m<sup>3</sup> gracias a sus 2 extensiones que proporcionan cada una 4m<sup>3</sup> de capacidad adicional. Permite un gran almacenamiento pero también una solución 2 en 1 gracias a la opción de desramador integrado (de rodillo o estrellado).

A partir de la adición de una extensión, se incluye una puerta extraíble a cada lado (derecho e izquierdo) de la tolva para facilitar la apertura de las puertas batientes de los remolques durante la descarga.

Está también equipada de ruedas y de un timón que facilitan su movimiento e instalación.

Mientras que unos soportes ajustables permiten estabilizar la tolva durante el trabajo.

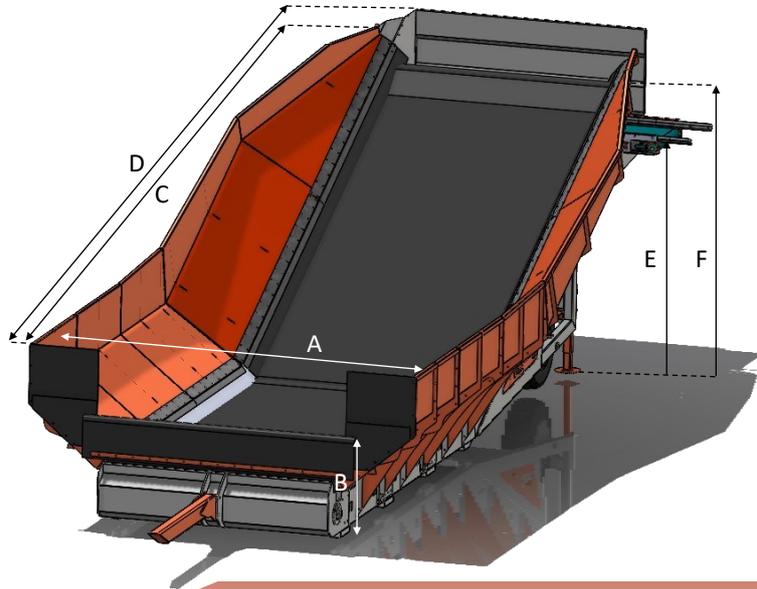

## DIMENSIONES

## 0 / 1 / 2 EXTENSIONES

<b>A :</b> Ancho interno tolva	3 300mm
<b>B :</b> Altura mini vaciado remolque	800mm
<b>C :</b> Largo total sin cinta transversal de salida	5 900mm / 7 150mm / 8 400mm
<b>D :</b> Largo total con cinta transversal de salida	6 480mm / 7 730mm / 8 980mm
<b>E :</b> Altura de salida con cinta transversal de salida	1 800mm
<b>F :</b> Altura de salida sin cinta transversal de salida	2 100mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### OPCIONES

Cinta de salida transversal ancho 600mm

1 o 2 extensiones  
(4m<sup>3</sup> adicional / extensiones)  
con 2 puertas amovibles

Desramador de rodillo (únicamente sobre la cinta transversal de salida)

Desramador estrellado

### MOTORIZACIÓN

1 motor 0,37Kw

### CAPACIDAD

Sin extensión : 16m<sup>3</sup>  
Con 1 extensión : 20m<sup>3</sup>  
Con 2 extensiones : 24m<sup>3</sup>

### ANCHO CINTA ALIMENTACIÓN

2 000mm

### MANDO


Por control remoto con cable (10m)  
Off / On / Velocidad



ELIMINADOR DE RAMAS DE RODILLOS Y TABLERO ELÉCTRICO



RUEDAS Y TACOS REGULABLES

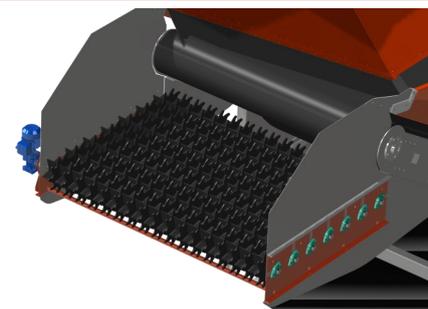

ELIMINADOR DE RAMAS DE ESTRELLAS  
DIRECTAMENTE EN LA SALIDA DE LA TOLVA  
(SIN CINTA TRANSVERSAL)



569 5473 9342



virginie.recoltconceptchile@gmail.com



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

CONTACTO