

# RH 200



**TRÉMIE DE RÉCEPTION  
RH 200**


**C2M**  
CONCEPT 



# TRÉMIE DE RÉCEPTION GRANDE CAPACITÉ

Notre trémie RH200 propose une capacité de 16m<sup>3</sup> à 24m<sup>3</sup> grâce à ses 2 rallonges qui procurent chacune 4m<sup>3</sup> de capacité supplémentaire. Elle permet un stockage important mais aussi une solution 2 en 1 grâce à l'option d'ébrancheur intégré (rouleau ou étoilé). À partir de l'ajout d'une rallonge, une porte amovible est incluse de chaque côté (droite et gauche) de la trémie afin de faciliter l'ouverture des portes battantes des remorques lors du déchargement.

Elle est aussi dotée de roues et d'un timon qui facilitent son déplacement et sa mise en place. Tandis que des béquilles réglables permettent de stabiliser la trémie lors du travail.

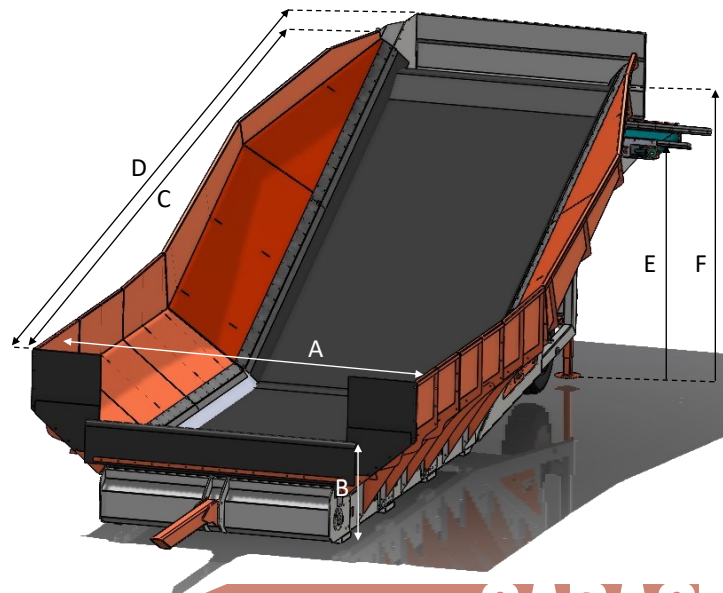

## DIMENSIONS

## 0 / 1 / 2 RALLONGES

<b>A</b> : Largeur interne trémie	3 300mm
<b>B</b> : Hauteur mini vidange	800mm
<b>C</b> : Longueur totale sans tapis transversal de sortie	5 900mm / 7 150mm / 8 400mm
<b>D</b> : Longueur totale avec tapis transversal de sortie	6 480mm / 7 730mm / 8 980mm
<b>E</b> : Hauteur de sortie avec tapis transversal	1 800mm
<b>F</b> : Hauteur de sortie sans tapis transversal	2 100mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### OPTIONS

Tapis de sortie transversal  
largeur 600mm

1 ou 2 rallonges  
(4m<sup>3</sup> supplémentaires / rallonge)  
avec 2 portes amovibles

Ebrancheur à rouleau (uniquement sur le  
tapis transversal de sortie)

Ebrancheur étoilé

### MOTORISATION

1 moteur 0,37Kw

### CAPACITÉ

Sans rallonge : 16m<sup>3</sup>  
Avec 1 rallonge : 20m<sup>3</sup>  
Avec 2 rallonges : 24m<sup>3</sup>

### LARGEUR TAPIS ALIMENTATION

2 000mm

### COMMANDE


Par télécommande filaire (10m)  
Arrêt / Marche / Vitesse



ÉBRANCHEUR ROULEAU ET COFFRET ÉLECTRIQUE



ROUES ET BÉQUILLES RÉGLABLES

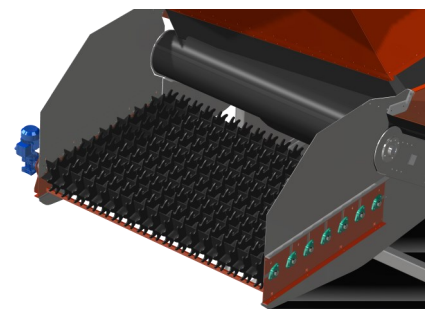

ÉBRANCHEUR ÉTOILÉ DIRECTEMENT  
EN SORTIE DE TRÉMIE  
(SANS TAPIS TRANSVERSAL)

**C2M**  
CONCEPT



04 56 33 74 54



contact@c2m-concept.com



597 Chemin de Montessut  
38470 BEAULIEU



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

CONTACT