

# RH 200




**TRAMOGGIA DI RICEZIONE  
RH 200**

**C2M**  
CONCEPT 



# TRAMOGGIA DI RICEZIONE AD ALTA CAPACITÀ

La nostra tramoggia RH200 ha una capacità da 16m<sup>3</sup> a 24m<sup>3</sup> grazie alle sue 2 estensioni, ognuna delle quali fornisce 4m<sup>3</sup> di capacità aggiuntiva. Può essere utilizzata non solo per lo stoccaggio su larga scala, ma anche come soluzione 2 in 1 grazie all'opzione delimitazione integrata (a rulli o a stella). Una volta aggiunta l'estensione, su ciascun lato (destra e sinistra) della tramoggia è presente uno sportello rimovibile per facilitare l'apertura delle porte a battente dei rimorchi durante le operazioni di scarico. La tramoggia è inoltre dotata di ruote e di un timone per facilitarne lo spostamento e l'allestimento. Le gambe di sostegno regolabili stabilizzano la tramoggia durante il lavoro.

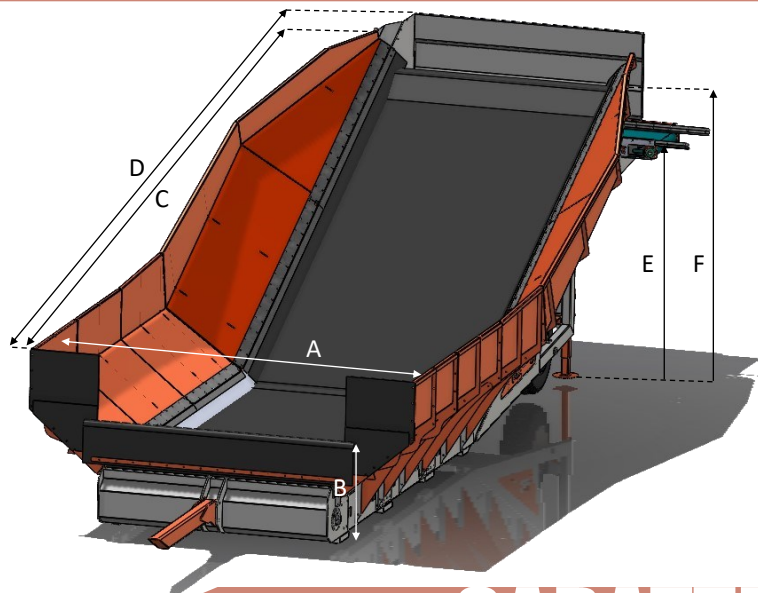

## DIMENSIONI

## 0 / 1 / 2 ESTENSIONI

<b>A</b> : Larghezza interna della	3 300mm
<b>B</b> : Altezza minima di	800mm
<b>C</b> : Lunghezza totale senza nastro trasportatore trasversale	5 900mm / 7 150mm / 8 400mm
<b>D</b> : Lunghezza totale con nastro trasportatore trasversale	6 480mm / 7 730mm / 8 980mm
<b>E</b> : Altezza di uscita con nastro trasportatore trasversale	1 800mm
<b>F</b> : Altezza di uscita senza nastro	2 100mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### OPZIONI

Nastro di uscita trasversale larghezza 600 mm

1 o 2 estensioni (4m<sup>3</sup> aggiuntivi per ogni ampliamento) con 2 porte rimovibili

Delimitazione a rulli (solo sul trasportatore trasversale)

Delimitatore a stella

### MOTORIZZAZIONE

1 motore 0,37Kw

### CAPACITÀ

Senza estensione: 16m<sup>3</sup>  
Con 1 estensione: 20m<sup>3</sup>  
Con 2 estensioni: 24m<sup>3</sup>

### LARGHEZZA DEL TAPPETO DI

2 000mm

### CONTROLLO


Tramite telecomando a filo (10m)  
Arresto / Avvio / Velocità



DELIMITAZIONE A RULLO E SCATOLA ELETTRICA



RUOTE E SUPPORTI REGOLABILI

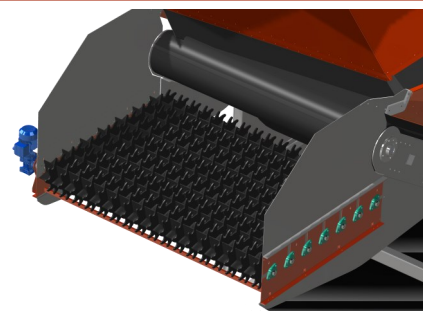

DELIMITAZIONE A STELLA DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELLA TRAMOGGIA (SENZA TRASPORTATORE TRASVERSALE)



04 56 33 74 54



contact@c2m-concept.com



597 Chemin de Montessut  
38470 BEAULIEU



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

CONTATTO